

WSM-81~83


각종 기동기



WSM-81



WSM-82

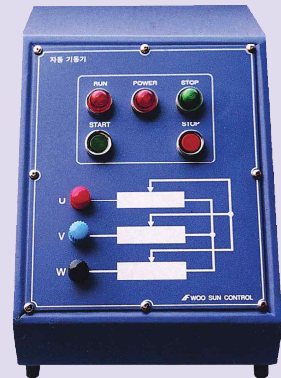

WSM-83

Specification

WSM-81

직류전동기 수동기동기

전 압	DC 220V	용 량	360W~2.2kW(선택 가능)
조작방식	수동 노치식	단 자	4단자 방식
기 타	부족전압 해방 기능	형 식	반폐형
크 기	260(W)×260(D)×200(H)mm		

WSM-82

직류전동기 자동기동기

사용전압	1 ϕ 220V AC, 50/60Hz	용 량	360W~2.2kW(선택 가능)
전동기전압	DC 220V	조작방식	자동 기동 방식
단 자	4단자 방식	표시등	3개
스위치	2개	형 식	철제 콘솔형
크 기	280(W)×430(D)×325(H)mm		

WSM-83

권선형전동기 기동기

사용전압	1 ϕ 220V AC, 50/60Hz	적용전동기	권선형 유도전동기용
전동기전압	3 ϕ 220V AC	용 량	1/2HP~3HP(선택 가능)
조작방식	자동 기동 방식	단 자	6단
표시등	3개	스위치	2개
형 식	철제 콘솔형		
크 기	280(W)×430(D)×325(H)mm		